

INKREMENTALNE ENKODERY KOŁNIERZOWE **MIG NOVA**



Karta katalogowa



Specyfikacja techniczna

Maksymalna prędkość obrotowa do 6000 obr./min

Grubość enkodera od 7mm do 15mm

Wykonanie aluminium lub stal nierdzewna

Rozdzielczość od 1 do 2048 imp/obr.

Interface: HTL, TTL

Sygnały: A, nA, B, nB


IP 55 (IP 66 w zależności od uszczelnienia)

Napięcie zasilania: 5 – 24VDC

Temperatura pracy: -30°C - +80°C

Wymiary standardowe do typowych silników IEC

Średnica zewnętrzna kołnierza [mm]	Średnica wałka silnika [mm]	Grubość enkodera [mm]	Średnica podziałowa otworów montażowych [mm]
80	9	7	65
90	11	7	75
105	9, 14	7	85
120	9, 11, 19	7	100
140	11, 14	7	115
140	24	9	115
160	14, 19	7	130
160	24, 28	9	130
200	19, 24, 28	9	165
200	38	12	165
250	28	12	215
250	38	12	215
300	38	12	265
350	42, 48	12	300
Możliwe jest wykonanie każdego nietypowego rozmiaru na życzenie			

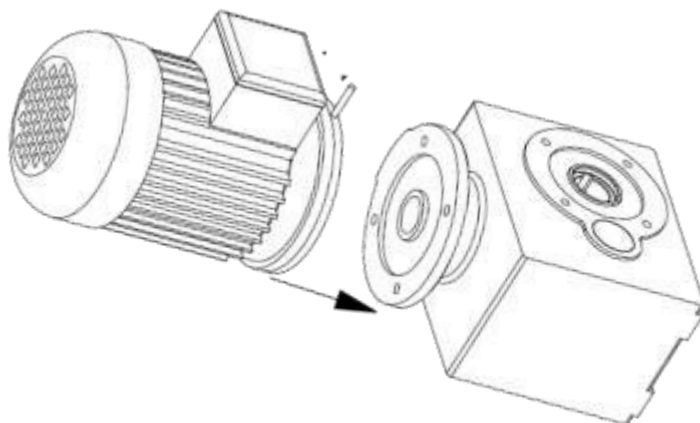




Cechy produktu i korzyści ze stosowania:


- ✓ **szybki i łatwy montaż**
- ✓ **nie wymaga przystosowywania standardowych silników**
- ✓ **pasuje do każdego kołnierza**
- ✓ **brak narażenia na uszkodzenia mechaniczne**
- ✓ **wysoki stopień ochrony (do IP 66 przy uszczelnieniu podczas montażu)**
- ✓ **szeroki zakres temperatur otoczenia (-30°C do +80°C)**
- ✓ **możliwość wykonania do kołnierzy silników serwo (kwadrat)**



Pozbądź się problemów z uszkodzeniami mechanicznymi enkoderów

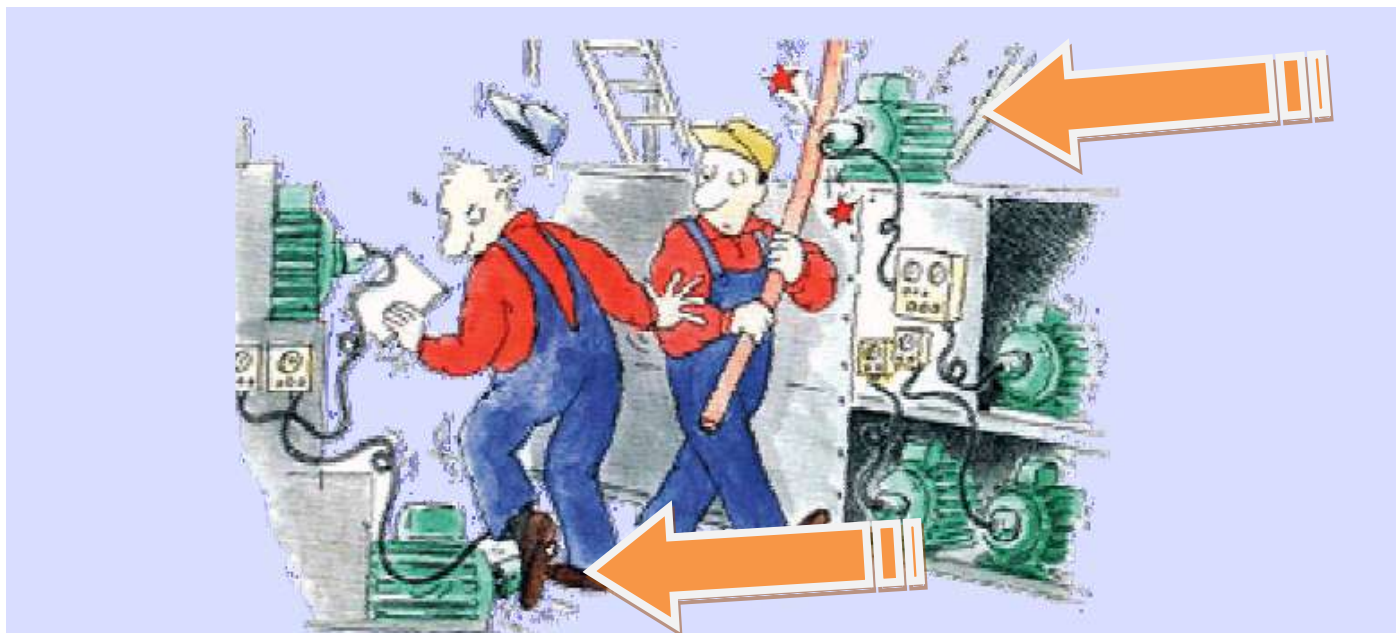

Oszczędź czas potrzebny na montaż enkoderów (wałki, sprzęgiełka itp.)

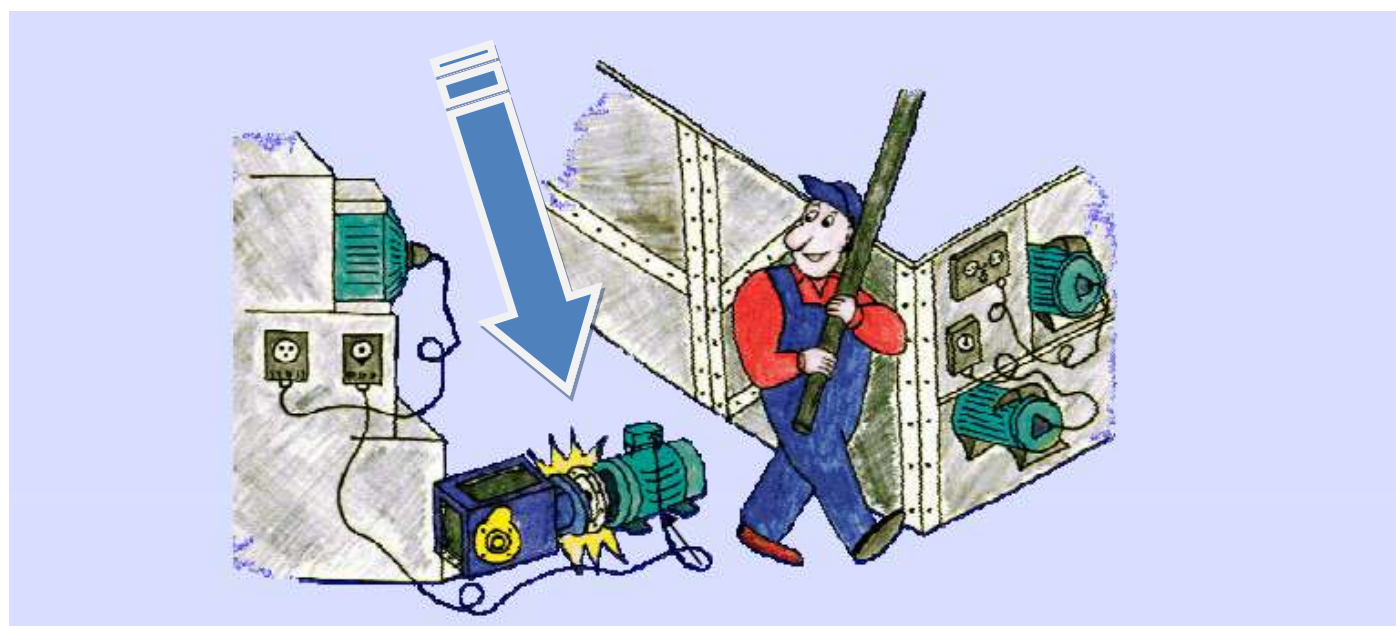

Zastosuj

ENKODER KOŁNIERZOWY !

Kontakt: Dział Techniczno-Handlowy
tel. 56 619 75 55
techniczny@polpack.com.pl

POLPACK Sp. z o. o.
ul. Polna 129, 87-100 Toruń
tel. +48 56 655 92 35; faks +48 56 655 92 38
polpack@polpack.com.pl, www.polpack.com.pl